

セキュリティ機器

SECURITY EQUIPMENTS

ワイヤレスモニター

The image displays a wireless monitor system with a central camera unit and a handheld receiver. Surrounding the camera are four usage scenarios: **育児** (Childcare) showing a baby sleeping, **介護** (Elder care) showing an elderly couple, **飼育** (Pet care) showing a small dog, and **防犯** (Security) showing a living room. The central receiver has a screen showing a baby and buttons for 'ON/OFF' and '通話' (Call). Below the camera is the **ドコでも eye** logo.

P.66~67

液晶ドアモニター

The image shows a white LCD door monitor unit labeled 'DOOR MONITOR NDM10'. To its right is a diagram of a door with a person standing outside. A speech bubble says '誰が来たのかすぐ分かる!' (Who is coming, you'll know immediately!). Another bubble says '取付かんたん! ドアスコップを交換するだけ!' (Easy to install! Just exchange the door scoop!). Below the diagram, it says '取付可能サイズ: ドアの厚さ27~45mmに対応' (Installation possible size: compatible with door thickness 27~45mm). At the bottom is the **eye スコープ** logo.

P.68~69

ワイヤレスインターホン

The image shows a wireless intercom system. A central unit is connected to three external units labeled 'おばあちゃん' (Grandmother), 'お母さん' (Mother), and '子供' (Child). A speech bubble indicates a '見通し距離 100m' (Line of sight distance 100m). To the right is the **ドコでもルームホン** logo and a green button that says '親機、子機セット' (Parent unit, child unit set).

P.70~71

ワイヤレスモニター

WIRELESS MONITOR



- ワイヤレスで最大50m通信、音声の双方向通信可能。
- 暗い室内でも自動で赤外線撮影、赤外線LEDライト搭載。
- VOXセンサーで節電機能、声に反応してモニター ON。
- 付属品：ACアダプター 2個、AVコード1本

■ 2.4Ghz ワイヤレスモニター

摘 要	
型 名	NSM9020
標 準 価 格 (税別)	オープン
共通	
通 信 距 離 (m)	最大50
周 波 数 範 囲 (MHz)	2400~2480
送 信 出 力 電 力 (mW/MHz)	3以下
電 波 拡 散 方 式	FH
使 用 温 度 範 囲 (°C)	0~+40 ※1
子機(カメラ) NSM9020C	
イ メ ー ジ セ ン サ ー	1/4インチCMOSセンサー
有 効 画 素 数	628×582 (PAL)、510×492 (NTSC)
水 平 解 像 度 (本)	360
画 角 (°)	60
最 低 被 写 体 照 度 (Lux)	1.5
画 像 フ レ ー ム レ ー ト (fps)	25
ナ イ ト ビ ジ ョ ン 有 効 レ ン ジ (m)	最大5
乾 電 池 動 作 時 間 (h)	約2 ※2
電 源 電 圧 (V)	DC5 ※3
消 費 電 流 (mA)	200±30
寸 法 (mm)	100 (H) × 86 (W) × 86 (D)
質 量 (kg)	0.141 ※4
工 事 設 計 認 証 番 号	005-100002
親機(モニター) NSM9020D	
液 晶	2.4インチ TFT-LCD
画 像 解 像 度	320×240
ビ デ オ 出 力 方 式	NTSC/PAL
内 蔵 バ ッ テ リ ー 動 作 時 間 (h)	約5 ※5
カ ラ	R.G.B.
電 源 電 圧 (V)	DC5
消 費 電 流 (mA)	150±15
寸 法 (mm)	120 (H) × 70 (W) × 23 (D)
質 量 (kg)	0.137
工 事 設 計 認 証 番 号	005-100005
商 品 コ ー ド	2180001

- ※1 本体周囲温度
- ※2 アルカリ電池使用時
- ※3 又は単4乾電池3本
- ※4 乾電池含まず
- ※5 フル充電時、初期使用時




子機(カメラ)
※カラー(ベージュ)



親機(モニター)


NSM9020



ワイヤレスモニター

WIRELESS MONITOR

■ 各部の詳細

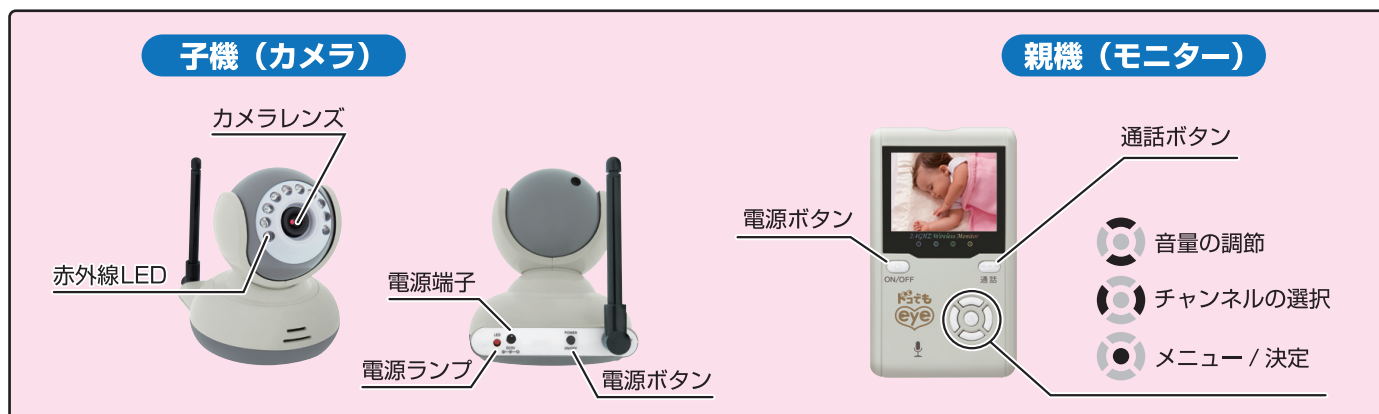


■ TVアウトモード

付属のAVケーブルでテレビと接続して視聴することができます。



注意：テレビに出力すると親機モニターの液晶画面は、オフになります。

■ 設置例

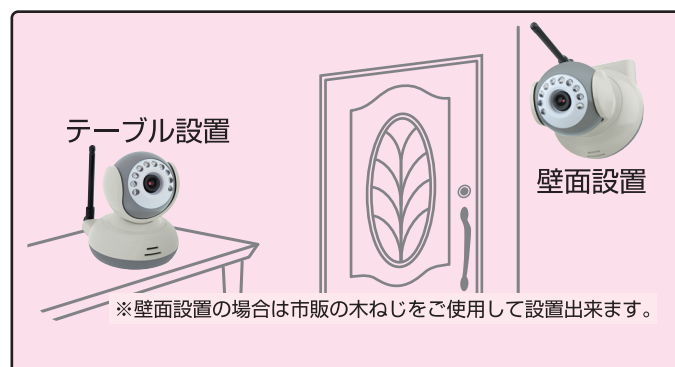


■ 子機(カメラ)増設

親機1台に対して最大4台の子機が登録可能。



※増設子機(カメラ)CSM9020Cのカラーはセット品とは異なります。

■ ベビー・ペット・介護者のモニタリング

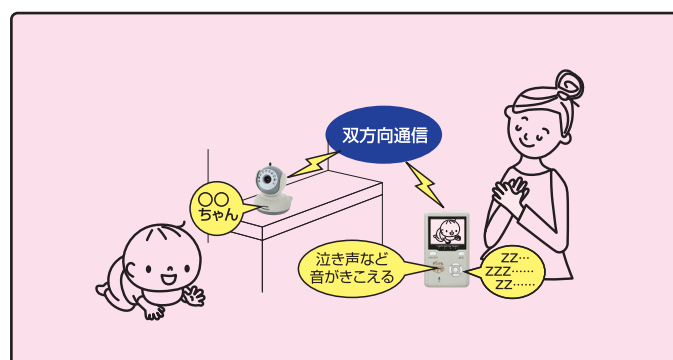

■ ワイヤレスモニター (増設子機)

摘要	要
型名	CSM9020C
標準価格(税別)	オープン
商品コード	2180071



CSM9020C
※カラー(ホワイト)

液晶ドアモニター


DOOR MONITOR

ワイヤレスモニター



誰が来たのか
すぐ分かる!

取付かんたん!
ドアスコープを
交換するだけ!



取付可能サイズ: ドアの厚さ 27~45mm に対応

- 2.8インチモニターで、ドアを覗かなくてもはっきり見えます。
- 既存のドアスコープを交換するだけで取付簡単です。ドアの形状を選びません。
- モニターは10秒でオートパワーオフ、配線不要の乾電池仕様で単4アルカリ乾電池3本、1日5回の使用で約10ヵ月の長寿命です。



■ 2.8インチLCDドアモニター

摘 要	在
型 名	NDM10
標準価格(税別)	オープン
カメラ画素数	0.3Mピクセル
カメラアングル	左右 102°・上下 70°
ズーム	3倍デジタル(3段階)
最低被写照度 (LUX)	20以上
モニター	2.8インチLCD
防水性	IPX4相当(カメラユニットのみ)
電源	単4形アルカリ乾電池3本
乾電池動作時間	約10ヵ月(1日5回・周囲温度25℃)
カメラ使用温度範囲 (℃)	-10~50(本体周囲温度)
モニター使用温度範囲 (℃)	0~40(本体周囲温度)
カメラ寸法 (mm)	φ34×39(最小時・貫通部φ12)
モニター寸法 (mm)	96(H)×109(W)×16.5(D)
質量 (kg)	0.12(電池含まず)
カメラ部対応穴径 (mm)	φ12~14
カメラ部対応ドア厚 (mm)	27~45
商品コード	2180003



液晶ドアモニター

ワイヤレスインターホン



カメラ部



モニター部

NDM10

3倍
デジタル
ZOOM

3倍デジタルZOOMで、はっきり訪問者の顔が認識できます

2.8インチ
モニター

2.8インチモニターを使用で、一人暮らしの女性やお年寄り、留守番のお子さまでも見やすい

640x480
30万画素カメラ

30万画素のカメラでクリアに見えます

カメラ
ビューアングル
ワイド102°

広角レンズのカメラなのでサイドも広く見えます


液晶ドアモニター

DOOR MONITOR


■ アイテム一覧




■ 取付可能サイズ

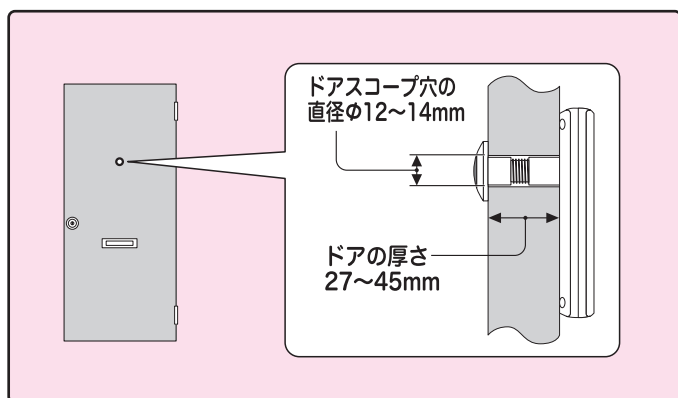

■ 取付略図

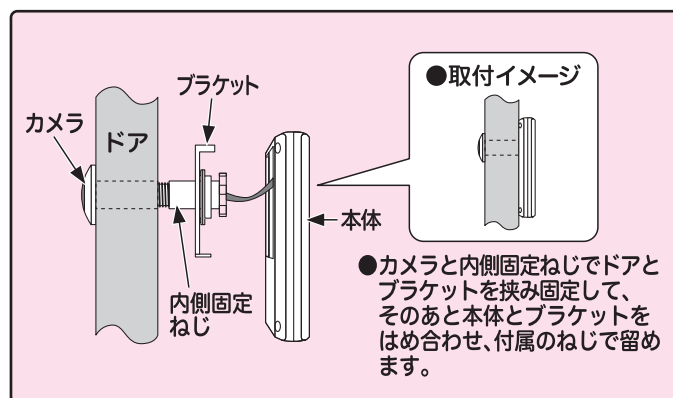

■ 使用方法

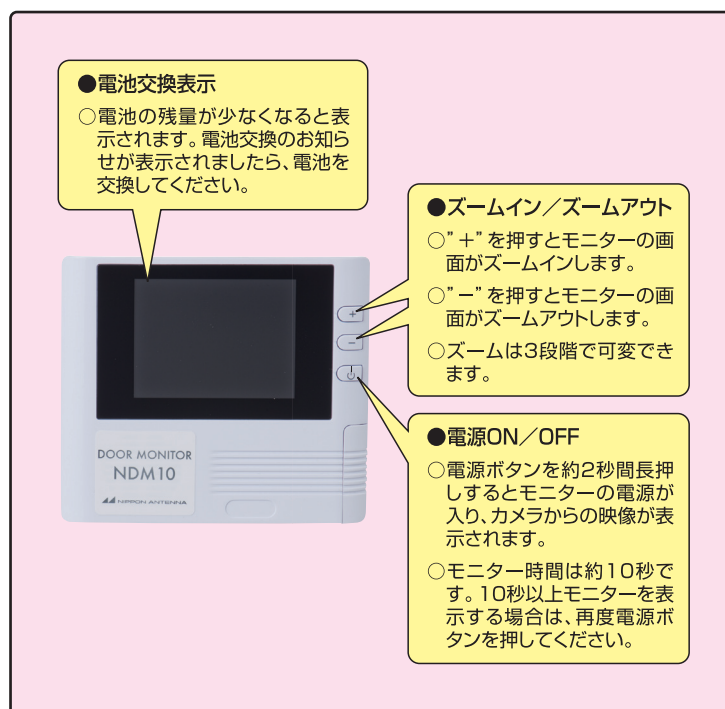

ワイヤレスインターホン

WIRELESS INTERCOM



ワイヤレスモニター

液晶ドアモニター

双方向 / 交互通話

見通し距離100m

子機 (NIP10B)

おばあちゃん

増設子機 (NIP10)

子供

お母さん

親機 (NIP10A)

ドコでも
ルームホン

親機、子機セット

双方向
交互通話

2.4GHz
デジタル方式

電池駆動可能

※単3乾電池3本 (別売)

簡単操作

ストラップ
取付可能

ACアダプター
付属

※ストラップは市販品を、
お買い求めください。

・子機1台増設で、更に便利!! (増設用子機 NIP10)

・子機間通話も可能!!

- ワイヤレスで配線不要、好きな場所へ持ち運んで通話可能です。
- 親機と子機のセットで、双方向交互通話が可能です。
- 子供からお年寄りまで使いやすい、簡単操作です。
- 2種類のチャイム音を選択可能です。
- 子機増設 (型名: NIP10、別売、最大1台) で、さらに便利になります。
- 子機間通話も可能です。 (子機増設時)
- 親機から子機への一斉通話が可能です。 (子機増設時)

■ ワイヤレスインターホン

摘 要	
型 名	NIP20
標 準 価 格 (税別)	オープン
共通	
送 受 信 周 波 数 帯 (GHz)	2.4
使 用 温 度 範 囲 (℃)	0～+40
使 用 可 能 範 囲 (m)	約100 ※1
親機 NIP10A	
呼 び 出 し チ ァ イ ム 音	2種類 (選択可能)
接 続 子 機 数	最大2台 ※2
受 信 音 量 調 節	3段階 (切換式)
1 回 通 話 時 間 (秒)	最長30 (自動OFF)
電 源	単3乾電池3個使用 またはACアダプター (DC5V出力) ※3 ※4
乾 電 池 寿 命 (mA)	約1.5ヶ月 ※5
寸 法 (mm)	105 (H) × 48 (W) × 38 (D)
質 量 (kg)	0.130
子機 NIP10B	
呼 び 出 し チ ァ イ ム 音	2種類 (選択可能)
接 続 親 機 ・ 子 機 数	親機1台と子機1台 ※6
受 信 音 量 調 節	3段階 (切換式)
1 回 通 話 時 間 (秒)	最長30
電 源	単3乾電池3個使用 またはACアダプター (DC5V出力) ※3 ※4
乾 電 池 寿 命 (mA)	約1.5ヶ月 ※5
寸 法 (mm)	105 (H) × 48 (W) × 38 (D)
質 量 (kg)	0.13
商 品 コ ー ド	2181190



- ※1 見通し距離
- ※2 子機2台同時呼び出し可能
- ※3 ACアダプター付属
- ※4 充電池も使用可能
- ※5 アルカリ電池使用時、1日5回10秒通話した場合
- ※6 子機間通話可能

ワイレスインターホン

WIRELESS INTERCOM

■ ワイヤレスインターホン（増設用子機）

● 付属品：ACアダプター 1個、取付ねじ2本、シール6枚

環境に
やさしい
RoHS対応

NEW

摘要	
型名	NIP10
標準価格（税別）	オープン
送受信周波数帯 (GHz)	2.4
使用温度範囲 (°C)	0～+40
使用可能範囲 (m)	約100 ※1
呼び出しチャイム音	2種類（選択可能）
接続親機・子機数	親機1台と子機1台 ※2
受信音量調節	3段階（切換式）
1回通話時間 (秒)	最長30
電源	単3乾電池3個使用 またはACアダプター（DC5V出力） ※3 ※4
乾電池寿命 (mA)	約1.5ヶ月 ※5
寸法 (mm)	105 (H) × 48 (W) × 38 (D)
質量 (kg)	0.130
商品コード	2181191

※1 対親機または子機同士見通し距離

※2 子機間通話可能

※3 ACアダプター付属

※4 充電電池も使用可能

※5 アルカリ電池使用時、1日5回10秒通話した場合




NIP10 20

ワイレスモニター

液晶ドアモニター

NIP10A(親機)・NIP10B(子機)外観図

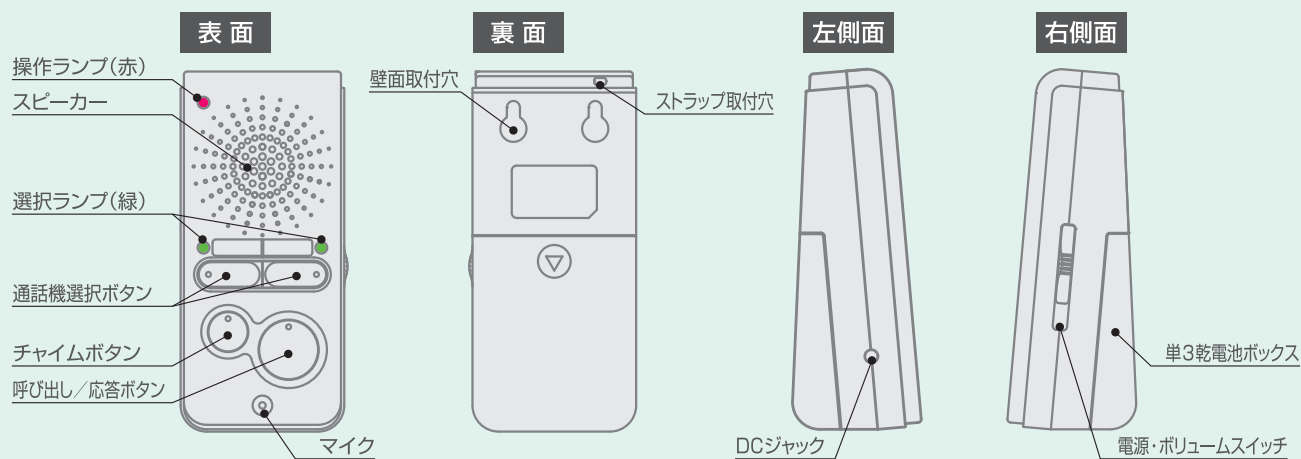

ワイレスインターホン