


RoHS対応

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

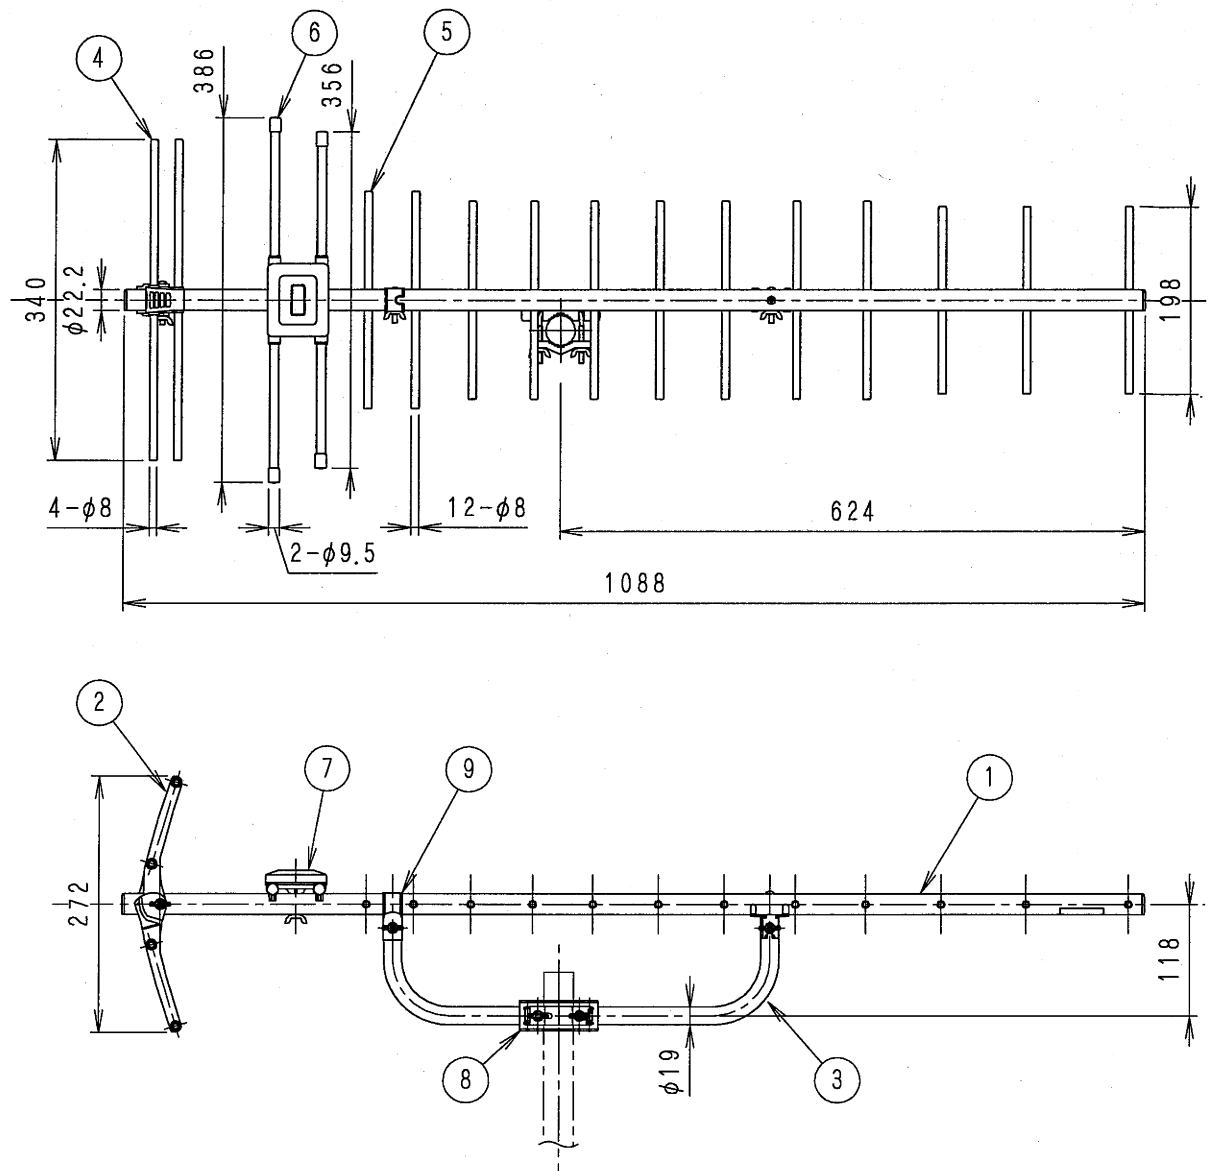

標準性能表

型 名	AU14LF
受信チャンネル〔ch〕	13~34
素子数	14
動作利得〔dB〕	8.6~10.9
インピーダンス〔Ω〕	75 (F型)
電圧定在波比〔以下〕	2.5
電力半値幅〔°〕	36~46
前後比〔dB〕	15~25
風圧荷重〔N(kgf)〕	93(9.5)
外形寸法〔長さ×幅×高さ(mm)〕	1088×386×272
質量(重量)〔kg〕	0.8
適合マスト径〔mm〕	φ22~32

・風圧荷重は、風速45m/s時

	ビス・ボルト・あて金類		鋼	三価クロメート処理	
9	アームバンド	2	めっき鋼板	——	
8	アンテナ取付金具	1			
7	給電部	1	合成樹脂	——	
6	放射素子	2	アルミニウム	——	
5	導波素子	12			
4	反射素子	4			
3	ステー	1			
2	サブアーム	1	合成樹脂	——	
1	アーム	1	アルミニウム	——	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 寸 法 FREE	担 当 	製 図 	検 図 	承 認 	
単 位 DIM	質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION		
mm	mm		UHFアンテナ外觀標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			名 称 AU14LF		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING No. 11069-1		