




エレメント取付穴

周波数により取付位置が異なります
使用しない穴は付属の丸シールを
貼り付けてください(天面側2箇所)

エレメント取付穴

エレメント取付時

※ エレメントは別売品です

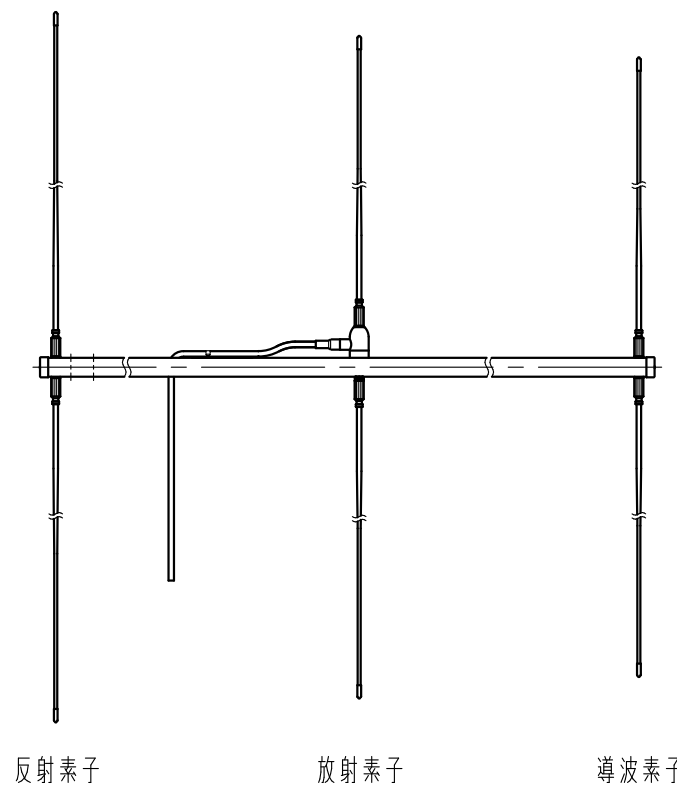

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE
≦ 10	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±
≦ 25	±0.15 ±0.3 ±0.6 ±
≦ 80	±0.25 ±0.5 ±1.0 ±
≦ 250	±0.4 ±0.8 ±1.5 ±
≦ 1000	±1.0 ±2.0 ±6.0 ±

△					
△					
△					
△					
△					
符号 SYM	日付 DATE	変更記事 REVISION RECORD	担当 DESIGNED	承認 APPROVED	

4	丸シール	2	樹脂フィルム		銀色
3	給電ケーブル	1	5D-2V又は相当品		
2	アーム	1	アルミニウム合金・アルマイト処理		銀色
1	給電部	1	PP樹脂他		黒色
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部品図番 PART DRAWING NO.	備考 NOTE
SCALE 尺度 free	DESIGNED 2020.09.28 担当 岡崎	DRAWN 2020.09.28 製図 佐藤(由)	CHECKED 20.09.28 検図 細川	APPROVED 20.09.29 承認 岡島	DESCRIPTION 品名 3SL-0604用基部 外観図
単位 DIM m・mm	質量 MASS	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO., LTD.			DRAWING NO. 図番 F0-F213-H00
MICRO CADAM					

アンテナ用基部仕様書

仕様項目		仕様内容
1	型名	3SL-0604用基部
2	用途	固定局用
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	エレメント取付用ねじ	M6（ピッチ1.0mm）
7	給電ケーブル	5D-2V 又は相当品 20m
8	質量	約2.3kg
9	適合エレメント	3SL-0604用エレメント



型名 3SL-0604用基部		図番 F0-F213-M00
担当 開発設計 2020.09.29 岡崎	検図 開発設計 '20.09.29 細川	承認 開発設計 '20.09.29 岡島
日本アンテナ株式会社		