


RoHS対応

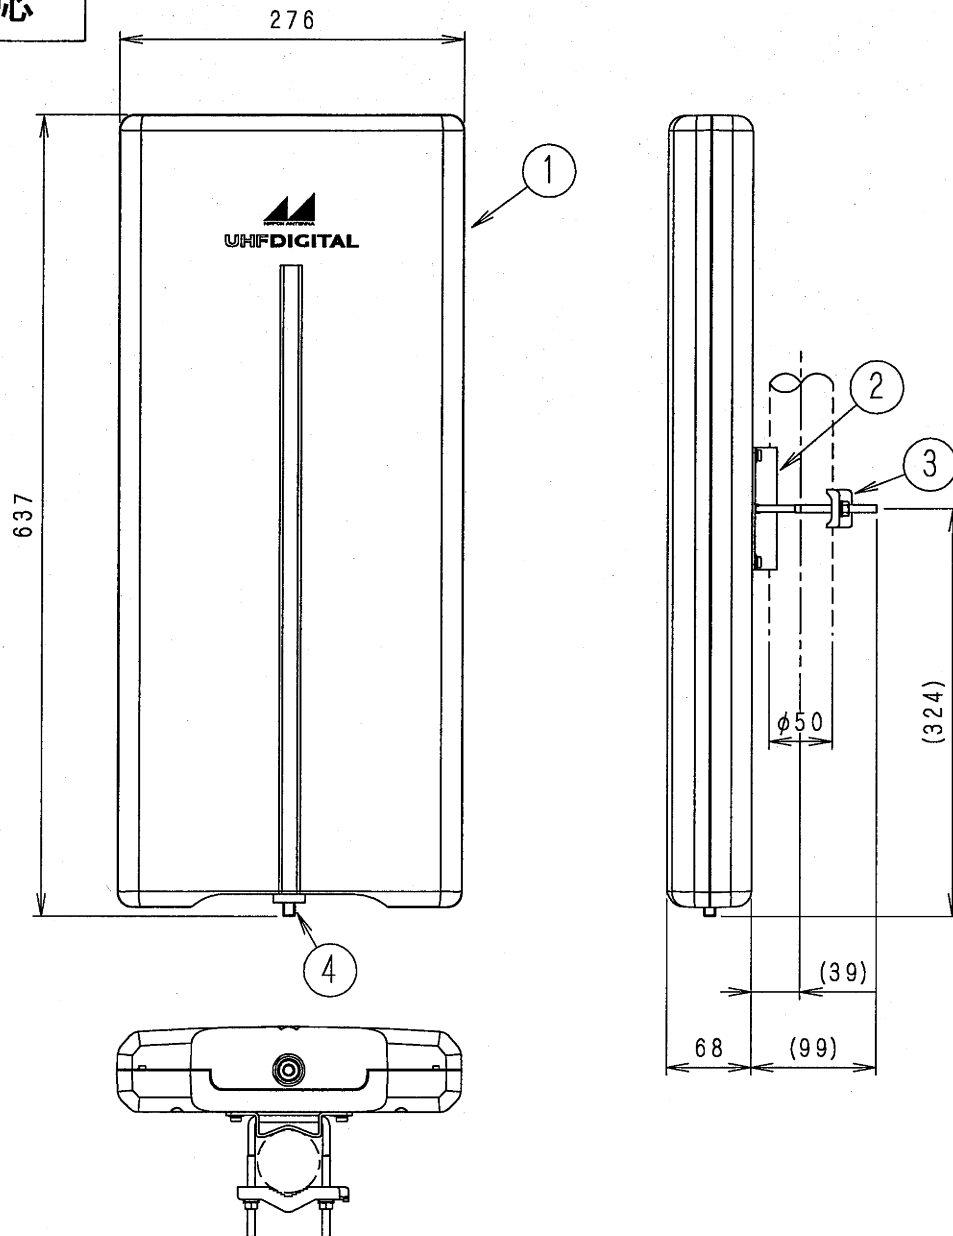

標準性能表

型 名	UDF100
受信チャンネル	13~52
素子数	-
動作利得〔dB〕	8.0~9.3
インピーダンス〔Ω〕	75 (F型)
電圧定在波比〔以下〕	2.5
電力半値幅〔度以下〕	80
前後比〔dB以上〕	18
受風面積〔m ² 〕	0.173
寸法〔H×W×D〕(mm)	637×276×68
質量〔kg〕	2.0
使用マスト外径(φmm)	25~50

・寸法及び質量はアンテナ本体のみの数値です。

	ビス・ナット類		ステンレス・銅	—	
4	出力端子	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	
3	当て金具	1	溶融めっき鋼板	—	
2	マスト取付金具	1	アルミニウム	アルマイト	
1	アンテナ本体ケース	1	合成樹脂	—	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 寸	担 当	製 図	検 図	承 認	
単位 DIM	質量 MASS	品 名 DESCRIPTION 薄型UHFアンテナ外觀標準性能表 UDF100			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING No. 11080-2		