


優良住宅部品

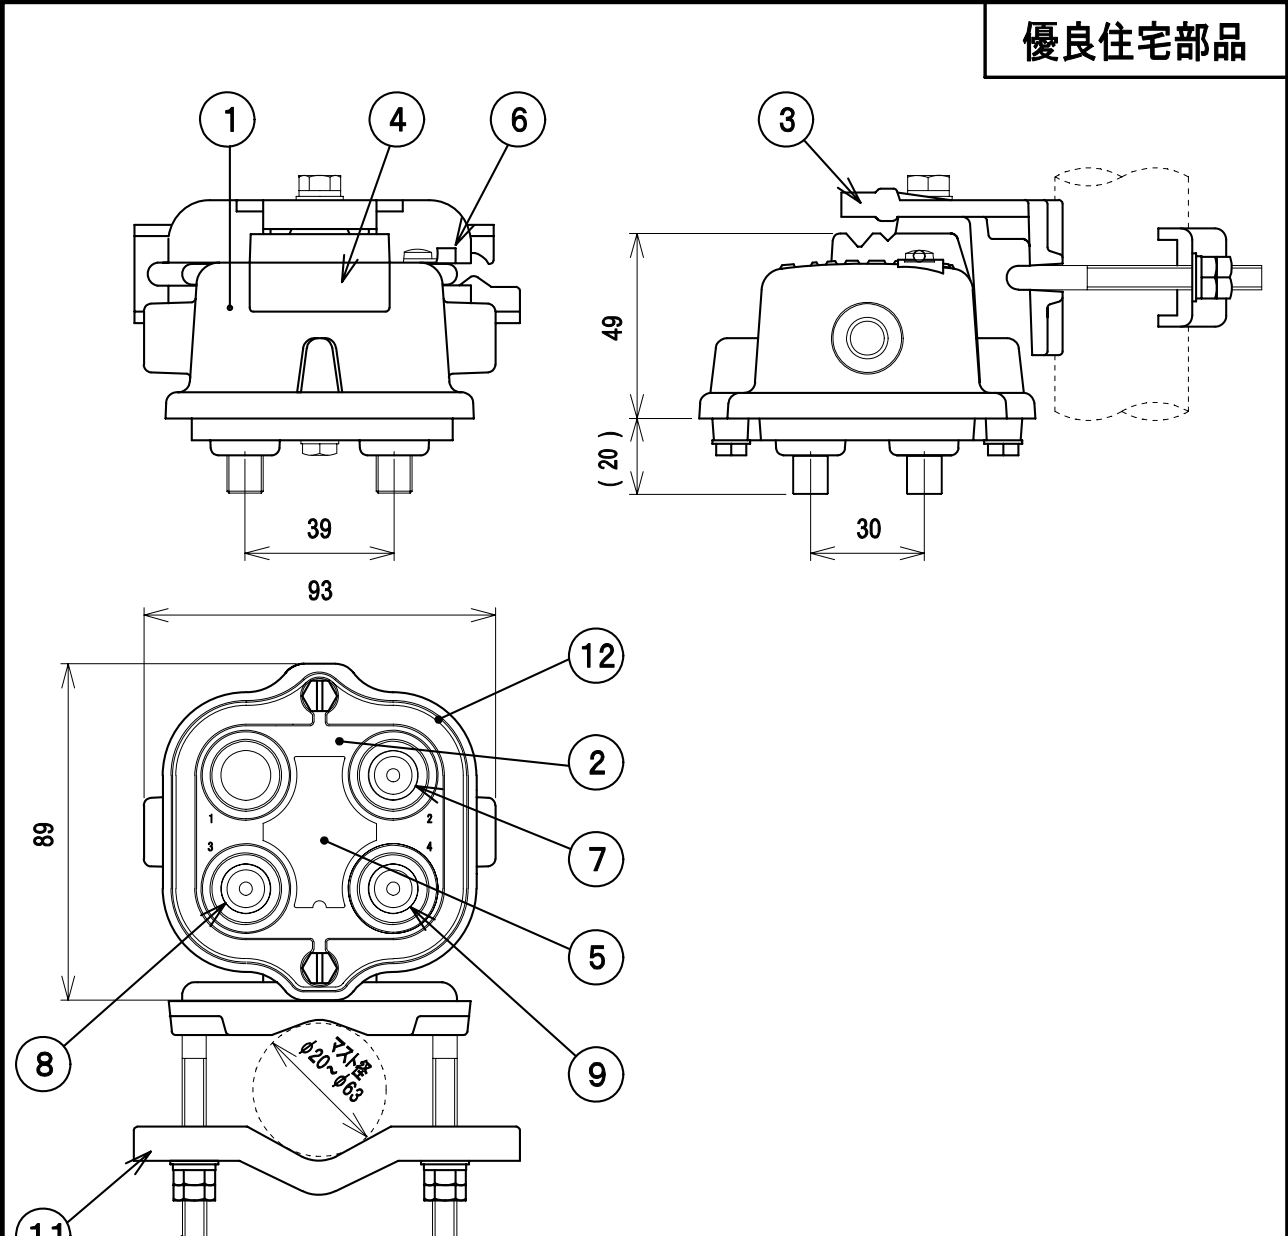

規格表

項目	型式	
	BL-CSMCW	
周波数帯域 (MHz)	10~770	1000~2602
通過帯域損失 (dB)以下	1.3	3.0
阻止帯域減衰量 (dB)以上	20	18
電圧定在波比 以下	1.6	2.5
入力・出力インピーダンス (Ω)	75	
使用温度範囲 (℃)	-20~+40	
質量 (kg)	0.4	

BS-CS-IFとHF-VU-BS-CS-IF端子間電流通過
最大DC15V・0.5A

型名	BL-CSMCW
BL型名(型式)	CS-MCW
官庁登録(形式)	CS-MCW

12	防水用Oリング	1	合成樹脂		
11	取付金具B	1	アルミ合金		
10	Uボルト	1	ステンレス		
9	HF・VU・BS・CS-IF端子	1	銅合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
8	BS・CS-IF端子	1	銅合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
7	HF・VU端子	1	銅合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	F型
6	機能アース端子	1	銅板	スズめっき	
5	銘板B	1	アルミ		
4	銘板A	1	合成樹脂		
3	取付金具	1	アルミ合金		
2	ケースシャーシ	1	アルミ合金	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミ合金	塗装	
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE R 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承 認
Free				
単 位 UNIT	質 量 MASS	品 名		
mm		混合(分波)器 屋外用		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO.		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2020750E11		