
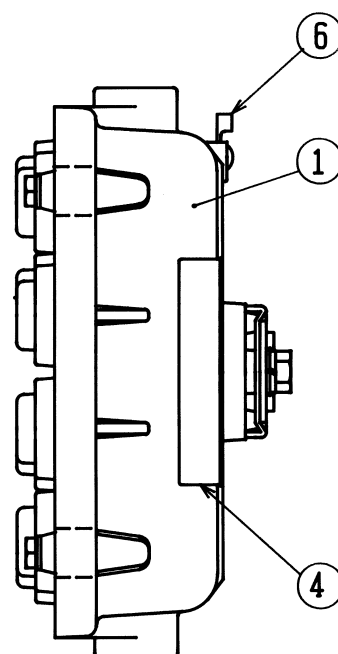
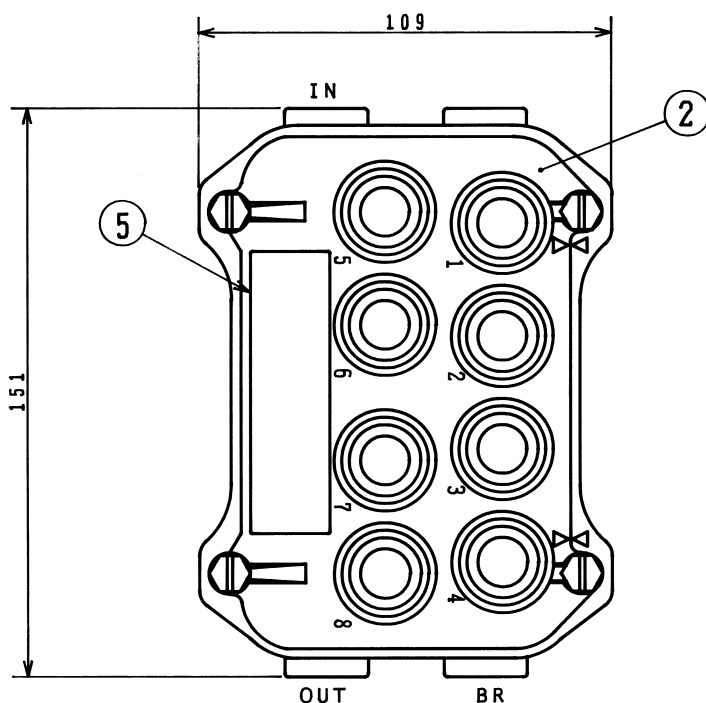


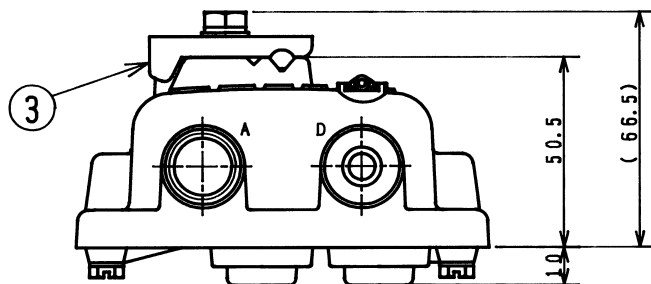

標準性能表

項目	型式	NTC-151FF
周波数帯域 (MHz)	76 ~ 250	470 ~ 770
挿入損失 (dB)	1.0 以下	1.5 以下
結合損失 (dB)	1.5 ± 1.5	1.5 ± 1.5
電圧定在波比	1.4 以下	1.5 以下
逆結合損失 (dB)	30 以上	20 以上

電流容量 (全端子間) 3 A

6	アース端子	1	銅板	スズメッキ	
5	銘板 B	1	アルミ板		
4	銘板 A	1	テロンフィルム		
3	取付金具	1	ステンレス板		
2	ケースシャーシ	1	アルミダイカスト	塗装	
1	ケースカバー	1	アルミダイカスト	塗装	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QTY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 1 / 2		担当 (集)	製図 (長谷川)	検図 (越坂)	承認 (集)
単位 DIM m' m		重量 WEIGHT		DESCRIPTION	
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		品 名		1分岐器 NTC-151FF	
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番		DRAWING No. 206043F2	