



RoHS対応


3/8-32UNEF-2A





2

1

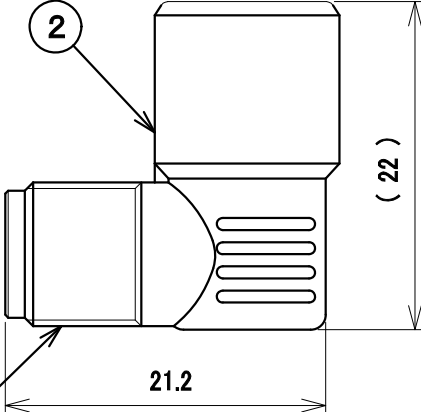

標準性能表

項目	型式	LP-P				
周波数帯域 (MHz)		10~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB)		0.3	0.3	0.4	0.5	0.7
電圧定在波比(以下)		1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
入出力インピーダンス(Ω)		75(F型)				
締付トルク (N・m)	F型座	推奨1.0~2.0 MAX3.0				
使用温度範囲 (℃)		-20~+50				
質量 (kg)		0.01				

2	プラグ	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	C13形構造
1	F型座	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
尺 寸	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	Free	担 当	製 図	検 図	承認
単 位	UNIT	質 量	品 名		
mm	mm	MASS	L型コネクター		
三 角 法			名		
3RD ANGLE PROJECTION			LP-P外觀標準性能表		
日本アンテナ株式会社			DRAWING NO.		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番 2026759F10		

A4-S-ME