


RoHS対応 デジタルハイビジョン受信マーク適合品

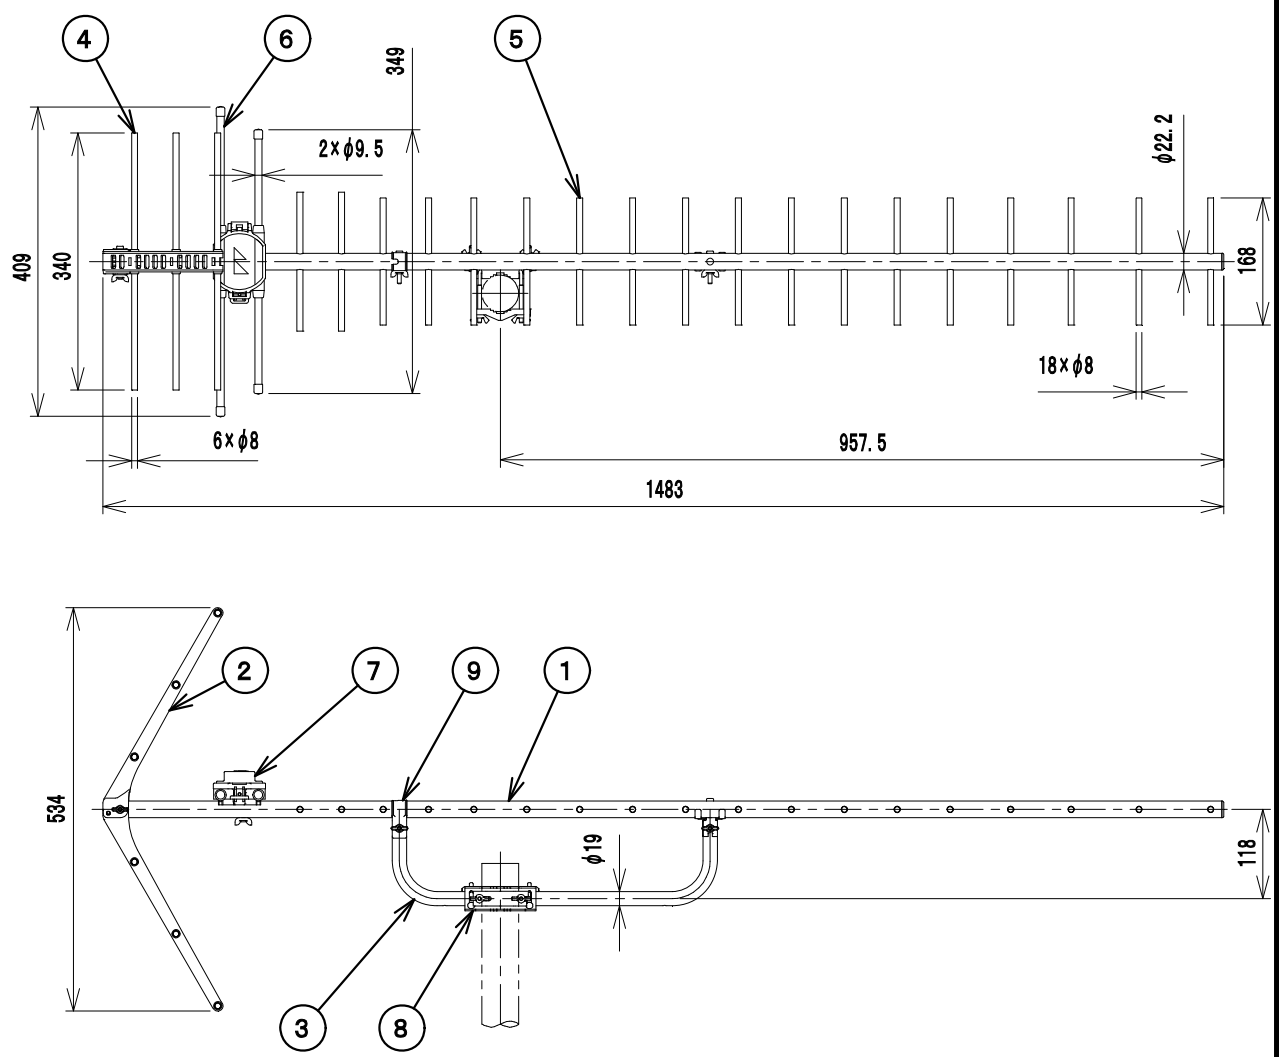

標準性能表

型名	AU20R
受信チャンネル (ch)	13~52
素子数	20
動作利得 (dB)	8.5~13.0
インピーダンス (Ω)	75(直付)
電圧定在波比 (以下)	2.5
電力半値幅 (°)	30~50
前後比 (dB)	16~23
風圧荷重 (N(kgf))	108(11.0)
外形寸法(長さ×幅×高さ)(mm)	1483×409×534
質量(重量) (kg)	1.0
適合マスト径 (mm)	φ22~48.6

・風圧荷重は風速45m/s時

部品名	数量	材質	処理	備考	
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
9	ビス・ボルト・あて金類	2	鉄	クロメート	
8	アームバンド	2	処理鋼板	—	
7	アンテナ取付金具	1	処理鋼板	—	
6	給電部	1	合成樹脂	—	
5	放射素子	2	アルミ	—	
4	導波素子	18	アルミ	—	
3	反射素子	6	アルミ	—	
2	ステー	1	アルミ	—	
1	サブアーム	2	合成樹脂	—	
1	アーム	1	アルミ	—	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 上	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 田	APPROVED 承 認 今井
単位 UNIT mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION UHFアンテナ		
3RD ANGLE PROJECTION		名 AU20R 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図号 DRAWING NO. 2S11002F12		