


RoHS対応

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

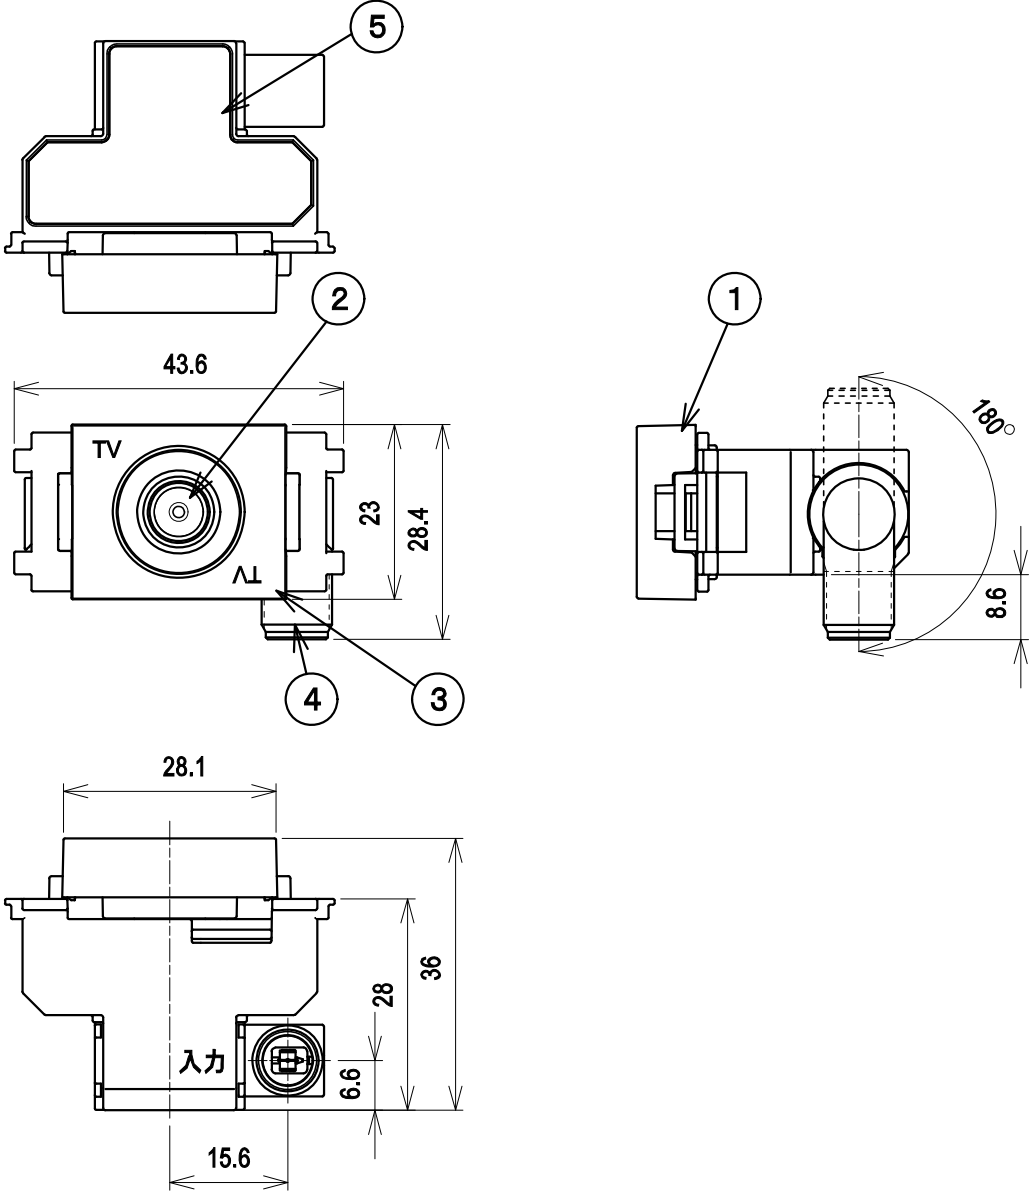

標準性能表

項目	型式	MKE7						
周波数帯域 (MHz)	10 ~ 76	76 ~ 222	222 ~ 770	770 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2681	2681 ~ 3224	
挿入損失 (dB以下)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	1.0	
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	
インピーダンス (Ω)	75							
使用温度範囲 (℃)	-10 ~ +40							
質量 (g)	40							

5	銘板	1	合成樹脂		
4	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
3	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	
2	TV端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 度	担 当	製 図	検 図	承認	
Free	小野	野原	田中	龍澤	
単位 UNIT	質量 MASS	品名			
mm		壁面端子			
三 角 法		小型直列ユニット			
3RD ANGLE PROJECTION		MKE7外観標準性能表			
日本アンテナ株式会社		DRAWING NO.			
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2181895F10			