



■ アンテナ標準仕様

仕様項目		仕様内容
1	アンテナ型式	14素子八木型アンテナ
2	型名	14DV-450
3	用途	固定局用 垂直又は水平偏波単一指向性
4	使用周波数	330~470MHz内の一定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	使用周波数にて 1.2以下
7	利得(標準値)	14.65dBi
8	指向性(標準値)	E面半値幅: ±15° H面半値幅: ±17°
9	前方対後方比(標準値)	15 dB
10	絶縁抵抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
11	耐電圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
12	給電部接栓	N-J型
13	質量	約 4.5 kg
14	受風面積	約0.17m ²
15	最大受風荷重	60m/secの時 約375N
16	耐風速	最大瞬間風速にて 60m/sec
備考		
項目10, 11は 組立工程中の仕様とし 製品時は直流ショート		
2点支持で取り付けて下さい		

■ 周波数特性<例>

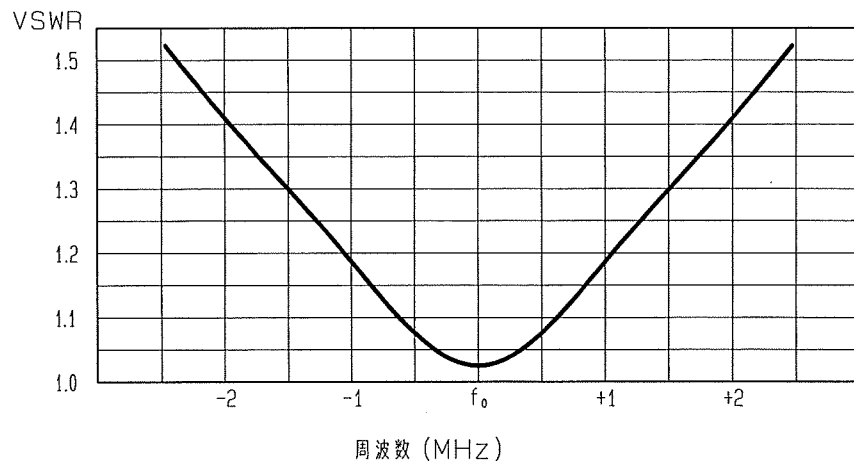

■ 指向特性<例>

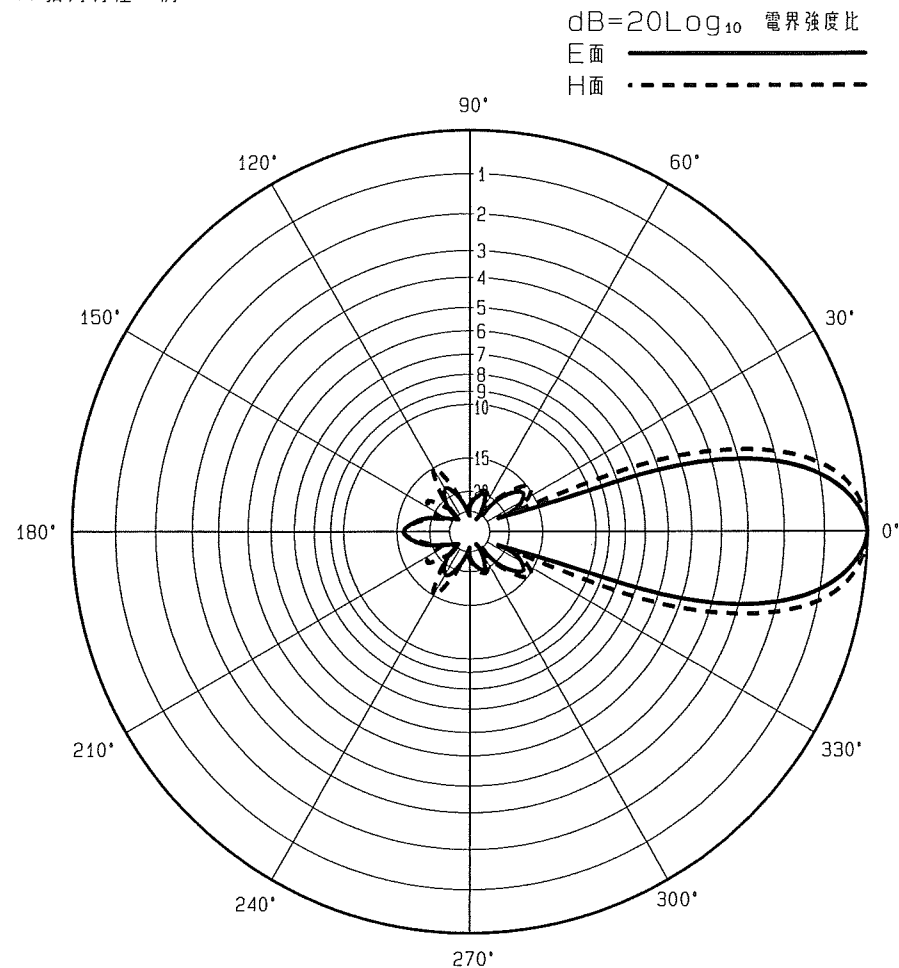

型名 14DV-450			図番 F4-F08-M04
担当 岡島 2010.11.22	検図 大嶋 2010.11.22	承認 奥川 2010.11.22	日本アンテナ株式会社

