

New Product

2.7GHz対応 V-ONU



遠隔制御対応 光受信端末 SRT27CW



2681MHz対応



電源分離型



光入力レベルがワイドに



従来モデルと同サイズ



ケース形状を大幅に変更

新形状ファイバートレイ

融着スリーブを
収納可能

中継用
光アダプターを
保持可能


ドロップケーブルを
2本 把持可能

余長ファイバーが
飛び出しにくい
ツメ構造

融着スリーブを
収納可能
WDMフィルター
収納可能


ドロップケーブルを
1本 把持可能

ツメ部拡大写真

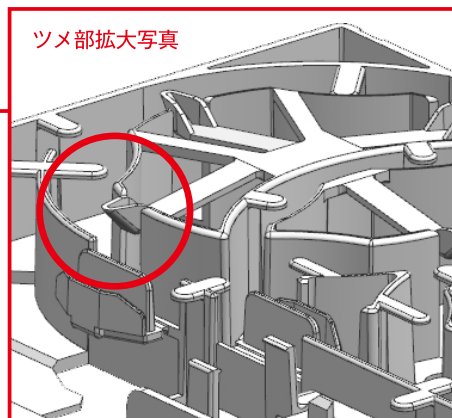

新形状で作業性向上!

ケース変更点①

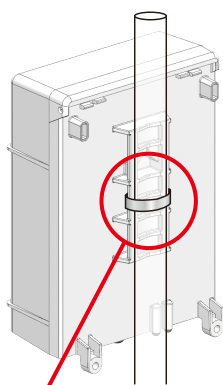


**ステンレス
バンド対応!**

ケース変更点②

**可動式の
ケーブル導入口**

横置きも可能

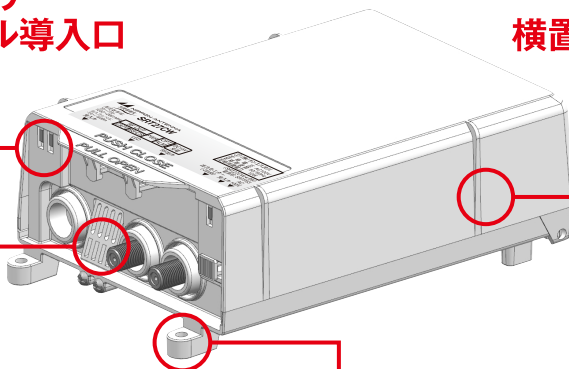

**設置時の
LED表示をより見やすく**

**ビス穴をより大きく
4.5mmまで対応**

■標準性能表 SRT27CW

項 目		性 能		備 考
		VHF・UHF (CATV) 70~770MHz	BS・CS-IF 1032~2681Mz	
光 特 性	光入力レベル (dBm)	-14~-2		
	光波長 (nm)	1540~1560		
	光コネクタ	SC-SPC		適用ファイバーは シングルモード
電 気 特 性	伝送波数 (波)	デジタル80	37	
	出力レベル (dBμV)	85±4	85±4	※1
	帯域内周波数特性 (dBp-p)	4以内	5以内	
	出力インピーダンス (Ω)	75		C15型F型接栓座
	出力VSWR	2.5以下		
	出力レベル調整ATT (dB)	15		スイッチ切換
	出力モニター (dB)	-20		
	CN比 (dB)	30以上	16以上	※1
	RF出力ランプ	視聴可 : 点灯 視聴不可 : 消灯	視聴可 : 点灯 視聴不可 : 消灯	LED緑
	アラーム機能	光入力レベル断時LED点灯		LED赤
	不要放射 (dBμV/m)	34以下		3m法による
	電源電圧 (V)	AC100±10(50/60Hz)		※2
	消費電力 (W)	5.5以下		※2
耐雷性 (kV)		±25(1.2/50μs)		ACライン間、RF出力端子 電源部ONU端子
使用温度範囲 (°C)		-20~+40		本体周囲温度
使用湿度範囲 (%)		20~90		結露無きこと
防水性		JIS C 0920 保護等級4		
外形寸法 (mm)		180(H)×121(W)×65(D)		
質量 (kg)		約0.6		

※1 弊社光送信機との対向性能

・CN比帯域換算値 70~770MHz : 5.6MHz / 1032~2681MHz : 28.9MHz ・変調度 70~770MHz : 3.2% / 1032~2681MHz : 1.5% ・弊社測定系による

※2 専用電源 (SRTPS3) ・電源着脱可



日本アンテナ株式会社

本社 〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8

(ホームページアドレス) <https://www.nippon-antenna.co.jp/>

お客様窓口 ☎ 0570-091039 ☎ (03)3893-5243

ご利用時間 9:00~12:00、13:00~17:30 (土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)