


アンテナ仕様書


	仕様項目	仕様内容
1	型 式	容量接地型 $\lambda/4$ ホイップアンテナ
2	型 名	WH-450-NJ-09
3	用 途	移動局車載用
4	使 用 周 波 数	330~470MHz内の一指定周波数
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	中心周波数にて1.5以下
7	絶 対 利 得	公称 2.15dB
8	指 向 性	垂直偏波 水平面内公称無指向性
9	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500M Ω 以上
10	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
11	給 電 部 接 栓	N-J型接栓
12	給 電 ケ ー ブ ル	約 0.2kg
13	質 量	穴開け取付
14	取 付 方 法	ルーフトップ
付属品		備考
保護シール 1枚		車体取付穴 $\phi 16\text{mm}$
取扱説明書 1部		取付板厚 3mm以下

■ 周波数特性<例>

VSWR

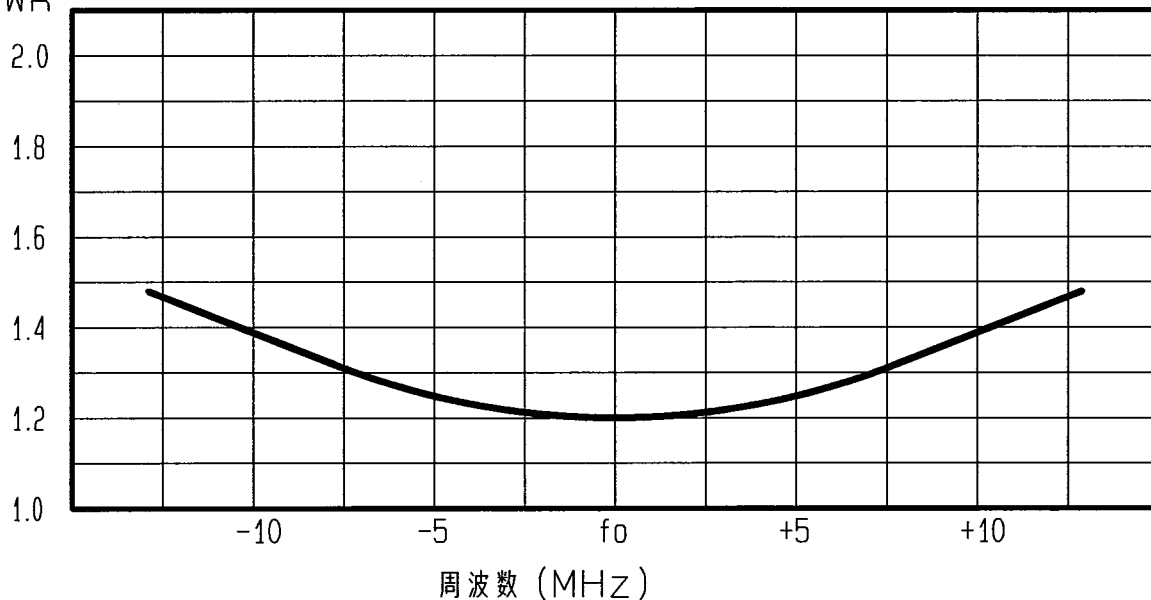

型名	WH-450-NJ-09		図番	M4-W031-M00
担当	小 島 140.7.24	検図	矢 吹 140.7.24	承認 奥 川 140.7.24
日本アンテナ株式会社				



△					部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質・処 理 MATERIAL TREATMENT	部 品 図 番 PART DRAWING NO.	備 考 NOTE
△					SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	DESCRIPTION
△					尺 度 1:1	担 当 小島	製 図 津上	検 図 (南)	承認 奥川	品 名 400MHz 帯車載用穴開け型アンテナ WH-450-NJ-09 外觀図
△						2009.6.17	2009.6.17	2009.6.17	2009.6.17	
△					単 位 DIM mm	質 量 MASS	日本アンテナ株式会社			図 番 DRAWING NO.
△							NIPPON ANTENNA CO., LTD.			M4-W031-H02
符号 SYM	日付 DATE	変 更 記 事 REVISION RECORD		担当承認 DESIGNED APPROVED	MICRO CADAM					